

## Transportvagnar 1

### PLATÅVAGN

Enkel, stabil och smidig vagn för förflyttning. 12 mm slitstark och laminerad hyllskiva utan kant, mått 660x465 mm, anpassad efter standardbackar. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör.

Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav, trådskydd (avser mod 100).

Platåvagn 200 som ovan men med rörsarg 22 mm runt plattformen, tre länkhjul 125x32 mm plus två mittmonterade hjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav. Måtten på hyllan 850x620 mm.

Platåvagn förhöjd har hyllkantsprofiler 25x20 mm på hyllans långsidor.

Mått Platåvagn 100: 800x465x960 mm (LxBxH)

Mått Platåvagn förhöjd: 760x460x960 mm (LxBxH)

Mått Platåvagn 200: 1130x620x1110 mm (LxBxH)



Platåvagn 100



Platåvagn 200

### STEGVAGN

Med en enkelt utfällbar stege som återgår automatiskt, kommer man upp 60 cm från golvet. Det ger en plockhöjd på ca 2,5 m. Ergonomiskt utformade, stabila handtag. Blankförzinkad hyllkantsprofil 25x20 mm. Last ligger stadigt på plats tack vare hyllkant. Hyllorna på mod 100 är steglöst ställbara i höjd (på mod 200 avtagbara). Hyllmått 620x425 mm, anpassade efter standardbackar. Dokumenthållare med pennfack ingår. Maxbelastning 200 kg (varav hyllorna 100 kg). Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav, trådskydd (Stegvagn 200 har tre länkhjul 125x32 mm plus två mittmonterade hjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav).

Mått Stegvagn 100: 890x460x1120 mm (LxBxH)

Mått Stegvagn 200: 1530x620x1110 mm (LxBxH)



Platåvagn förhöjd

### KONTORSVAGN

En kromad vagn i 22 mm rör med rundade hörn. Gavelgaller med 3 mm tjock tråd och maskstorlek 50x100 mm. Sidogaller med 2,5 mm tjock tråd och maskstorlek 35x35 mm. Körhandtag i blankförzinkat 22 mm rör med plastöverdrag vid greppytter.

Kromad hyllkantsprofil 25x20 mm. Hyllskivornas tjocklek 12 mm. Vändbara, slitstarka och laminerade i ljusgrå färg. Steglöst ställbara i höjdlid. Gods ligger stadigt med hjälp av en gallersarg på översta hyllan. Maxbelastning 200 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav.

Mått: 800x460x940 (LxBxH)



Stegvagn 100



Stegvagn 200

### MINIVAGN

Hylla och korg är steglöst ställbara i höjdlid. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Rundade hörn. Gummerade körhandtag. Hyllskivans tjocklek 12 mm. Slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Korgens mått 405x300x210 mm. Maxbelastning 50 kg. Per hylla/korg 10 kg. Chassi 25 kg. Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav. Mått: 650x360x1065 mm (LxBxH)



Kontorsvagn



Minivagn, hylla/korg

### Benämning

Platåvagn 100  
Platåvagn förhöjd  
Platåvagn 200  
Hyllvagn 4-plan  
Stegvagn 100, 2-plan  
Stegvagn 200, 3-plan  
Kontorsvagn  
Minivagn, två korgar  
Minivagn, hylla och korg

### Art nr

24122312  
24111212  
24121314  
24112642  
24113222  
24123634  
24119510  
24190130  
24190140

## Transportvagnar 2

### HYLLVAGN modell 100

Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivorna är 12 mm, vändbara / avtagbara och ställbara i höjd, slitstarka, laminerade i ljusgrå färg. Måtten på hyllorna (1200x425 mm) är anpassade efter standardbackar. Genom hyllkant och gavelgaller ligger lasten stadigt på plats. Maxbelastning 200 kg (varav hyllorna 100 kg). Fyra länkhjul med grå gummbana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd. Mått: 1380x460x1585 mm (LxBxH)



Hyllvagn 100

### HYLLVAGN modell 22

Hyllvagn i 2 plan, finns i utförande med tre olika skivstorlekar: 800x600, 1200x600 eller 1600x600 mm. Kan med fördel kompletteras med sarg för att ge ytterligare säkerhet för godset. Chassi 22 mm rör, hyllskivorna 12 mm. Nedre hyllan är nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 300 kg, varav övre hyllan 100 kg, nedre hyllan 300 kg. Två fasta hjul och två länkhjul med svart gummbana 160x40 mm.



Hyllvagn 22

#### Mått

25220623: 990x650x1030 mm (LxBxH)  
 25222623: 1390x650x1030 mm (LxBxH)  
 25226623: 1790x650x1030 mm (LxBxH)

### HYLLVAGN modell 24

Hyllvagn med 4 hyllplan och höga gavlar. Finns i utförande med tre olika skivstorlekar: 800x600, 1200x600 eller 1600x600 mm. Chassi 22 mm rör, hyllskivorna 12 mm. Nedre hyllan är nedsänkt i ramprofilen. Maxbelastning 300 kg, varav övre hyllan 100 kg, nedre hyllan 300 kg. Två fasta hjul och två länkhjul med svart gummbana 160x40 mm.



Hyllvagn 24

#### Mått

25240643: 990x650x1690 mm (LxBxH)  
 25242643: 1390x650x1690 mm (LxBxH)  
 25246643: 1790x650x1690 mm (LxBxH)

#### Benämning

Hyllvagn 100

#### Art nr

24112642

Hyllvagn 300/22, 800x650 mm  
 Hyllvagn 300/22, 1200x650 mm  
 Hyllvagn 300/22, 1600x650 mm

25220623  
 25222623  
 25226623


Hyllvagn 300/24, 800x650 mm  
 Hyllvagn 300/24, 1200x650 mm  
 Hyllvagn 300/24, 1600x650 mm

25240643  
 25242643  
 25246643

#### Tillbehör

Gallersarg till hylla 800x650 mm  
 Gallersarg till hylla 1200x650 mm  
 Gallersarg till hylla 1600x650 mm

12212163  
 12212168  
 12212170

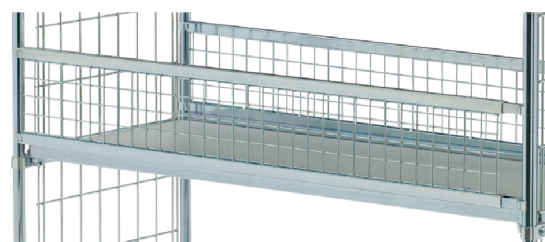

Sarg till Hyllvagn 300/22 och 300/24

## Transportvagnar 3

### PAKETVAGN 400

Lämplig exempelvis för sophantering.  
 De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Fyra kraftiga stolpar i varje gavel. Hyllan nedsänkt i ramprofilen. Gavlar är förstärkta för att klara hög belastning upp till 500 kg. Med sidogrindar som öppna utåt är det enkelt att lasta på tyngre gods. Lasten ligger sedan stadigt under transport. Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.  
 Maxbelastning 500 kg.  
 Mått: 1400x850x1180 mm (LxBxH)  
 Hylldimension: 1200x800 mm (LxB)



Paketvagn 400

### PÄRMVAGN MED TOPPHYLLA

Pärmvagn med en avlastningsyta för att exempelvis kunna lägga upp en pärm. Chassi i kromade 19 mm rör med rundade hörn. Slitstarka hyllor. Höjd mellan hyllplanen 400 mm.  
 Maxbelastning 75 kg. Pärmhyllans maxbelastning är 30 kg och har plats för 8 pärmar per hylla.  
 Topphyllans maxbelastning är 15 kg.  
 Två pärmstöd medföljer som standard.  
 Fyra länkhjul med grå gummibana 100x25 mm, glidlagernav.  
 Mått: 550x340x1060 mm (LxBxH)  
 Hylldimension 500x290 mm



Pärmvagn

### RULLBORD LAMINAT MED STOR SKIVA

Rullbord med stor toppskiva 120x60 cm, höj- & sänkbar botten-skiva. Mycket lämplig som en flexibel arbetsyta vid exempelvis sortering, avlastning eller som mobil arbetsbänk.  
 Steglöst ställbar underhylla (mått 750x420 mm). Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Pärmhylla och broms finns som tillbehör.  
 Maxbelastning 100 kg.  
 Fyra länkhjul med grå gummibana 125x32 mm, kullagernav och trådskydd.  
 Mått: 1200x600x900 mm (LxBxH)



Rullbord

Benämning	Art nr
Paketvagn 400	15862815
Pärmvagn	28195451
Rullbord laminat	24173612

## Transportvagnar 4

### PLATÅVAGN 400

Vagn för transport av tungt gods. De lite större hjulen i kombination med ett robust chassi, gör vagnen lätt att köra även om lasten är tung. Rörbågen framtill är avtagbar. Chassi i blankförzinkade 22 mm rör. Hyllskivan är 12 mm, slitstark och laminerad i ljusgrå färg. Måtten på hyllan är anpassad efter standardbackar (600x400 mm). Hyllan är nedsänkt i ramprofilen. Gavlar är förstärkta för att klara belastning upp till 500 kg. Finns med följande hyllstorlekar:

- \* 80x52 cm (art nr 25540515)
- \* 120x70 cm (art nr 25542715)
- \* 160x80 cm (art nr 25546815)

Två fasta och två länkhjul med svart gummibana 200x50 mm, rullagernav.

Maxbelastning 500 kg.

Modell med hyllskiva 80x52 cm: totalmått 100x57x118 cm  
 Modell med hyllskiva 120x70 cm: totalmått 140x75x118 cm  
 Modell med hyllskiva 160x80 cm: totalmått 180x85x118 cm



Platåvagn 400

### TRALLA STAPELBAR

Staplingsbara och robusta trallor med runda kanter. Dragstång/styrhandtag (tillbehör) kan enkelt kopplas på för mer ergonomisk transport.

Passar utmärkt för hantering av tyngre gods i t ex plastbackar eller på halvfall.



Tralla och dragstång

### Vagnar i ESD-utförande

ESD-skyddade för miljöer med speciella krav (s.k. EPA), konstruerad för säker avledning av statisk elektricitet, godkänd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hjul i ESD-utförande.

#### HYLLVAGN 100 ESD

Vagn i 2 plan för t ex lager, kontor och servering. Inga gavelgaller, vilket gör det enkelt att hantera gods. Fyra länkhjul 125x28 mm, glidlagernav, i esd-utförande. Maxbelastning 150 kg. Hyllornas maxbelastning 100 kg.

#### HYLLVAGN 300/22 ESD

Vagn i 2 plan med gallergavel. Två fasta och två länkhjul 200x50 mm, vilket gör körningen stabil. Rullagernav, esd-utförande. Hyllmått 800x620 mm eller 1000x620 mm. Längd 990 alternativt 1190 mm, BxH 650 x 1030 mm.

Maxbelastning 300 kg. Övre hyllan max 100 kg, nedre 300 kg.

#### HYLLVAGN 300/24 ESD

Vagn i 4 plan med gallergavel. Två fasta och två länkhjul 200x50 mm, rullagernav i esd-utförande. Maxbelastning 300 kg. Nedre hyllans maxbelastning är 300 kg och överhyllornas maxbelastning är 100 kg.



Hyllvagn 100 ESD



Hyllvagn 300/22 ESD



Hyllvagn 300/24 ESD

#### Benämning

Benämning	Art nr
Platåvagn 400, 80x52 cm	25540515
Platåvagn 400, 120x70 cm	25542715
Platåvagn 400, 160x80 cm	25546815
Tralla, stapelbar	24185137
Dragstång till tralla	12200062
ESD Hyllvagn 100, 75x43 cm	36119030
ESD Hyllvagn 100, 100x43 cm	36119050
ESD Hyllvagn 300/22, 80x62 cm	37220623
ESD Hyllvagn 300/22, 100x62 cm	37221623
ESD Hyllvagn 300/24, 80x62 cm	37240643
ESD Hyllvagn 300/24, 120x62 cm	37242643